


## 60128 - Micro-molla

<b>Nome prodotto</b>	60128 - Micro-molla
<b>Codice</b>	60128
<b>Descrizione</b>	CS-MS 0.16X1.19X3.07
<b>Materiale</b>	ISO6931-1

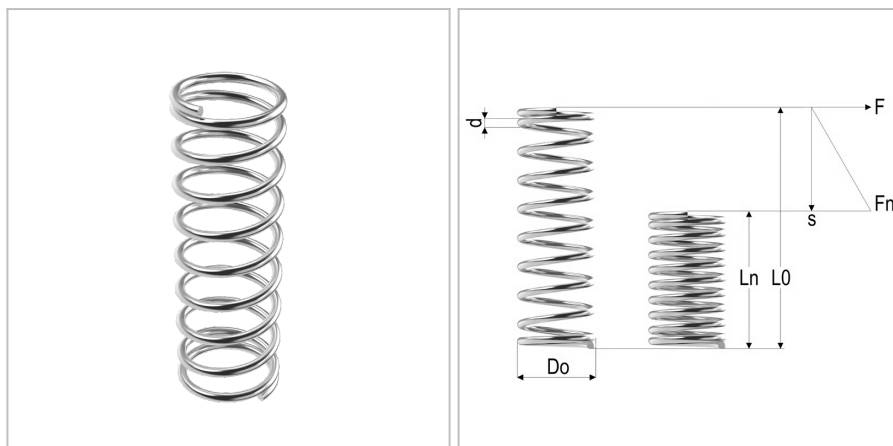

## DIMENSIONI

<b>d</b>	Diametro del filo	0.16 mm
<b>Do</b>	Diametro esterno	1.35 mm
<b>Lo</b>	Lunghezza libera	3.07 mm
<b>Fn</b>	Forza a $L_n$	0.93 N
<b>Ln</b>	Costante elastica	1.52 mm
<b>Nt</b>	Unità di imballaggio	50
<b>R</b>	Forza molla	0.6 N/mm
<b>Nv</b>	Spire attive	6
<b>Nt</b>	Numero di spire	7.5
<b>Dm</b>	Diametro medio	1.19 mm

## TOLLERANZA

<b>Fntol</b>	Tolleranza della forza $F_n$	+/- 0,09 N
<b>L0tol</b>	Tolleranza sulla lunghezza	+/- 0,15 mm
<b>Dotol</b>	Tolleranza del diametro esterno	+/- 0,12 mm